



www.FGWilson.com

P400P5/P450E5



Рисунок приведен исключительно с иллюстративной целью

Номинальная выходная мощность

Модель генераторной установки	Основной*	Резервный*
380-415V, 50Hz	400,0 кВА / 320,0 кВт	450,0 кВА / 360,0 кВт
480V, 60 Hz	438,0 кВА / 350,4 кВт	500,0 кВА / 400,0 кВт

Номинальные характеристики при коэффициенте мощности 0,8

Номинальные значения - Основной режим


Это режим работы установки, при котором осуществляется бесперебойная подача электропитания (при переменной нагрузке) вместо промышленной энергосети. Отсутствует ограничение на длительность ежегодной эксплуатации в часах; для данной модели допустима 10% перегрузка от номинальной мощности в течение 1 часа каждые 12 часов работы.

Номинальные значения - Резервный режим

Модели генераторных установок, работающие в этом режиме, осуществляют бесперебойную подачу электропитания (при переменной нагрузке) в случае нарушения электроснабжения объекта. При этом режиме работы установки перегрузка не допускается. Силовой генератор на данной модели предназначен для продолжительной работы при максимальной нагрузке (согласно ISO 8528-3).

Стандартные условия

Примечание: Стандартные условия: температура окружающего воздуха - 25° C (77°F), высота над уровнем моря - 100 м (328 футов), относительная влажность воздуха 30%. Данные по расходу топлива указаны при полной нагрузке с использованием дизельного топлива с удельным весом 0,85, соответствующего стандарту BS2869: 1998, класс A2.

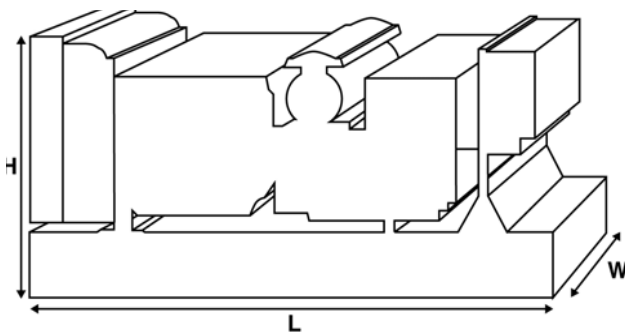

Технические характеристики и производительность

Тип и модель двигателя	Perkins 2206A-E13TAG3/6	
Генераторы произведены для компании FG Wilson:	Leroy Somer	
Модель силового генератора:	LL6114D	
Панель управления	PowerWizard 1	
Тип рамы основания	Прочная сварная стальная конс	
Тип/номинальное значение размыкателя цепи	3-полюс Размыкатель в формо	
Частота	50 Гц	60 Гц
Частота вращения двигателя: RPM	1500	1800
Емкость топливного бака: литров (ам. галлонов)	867 (229,0)	
Расход топлива: л/ч (ам. галлонов/ч)		
- Основной	81,6 (21,6)	92,8 (24,5)
- Резервный	90,1 (23,8)	102,8 (27,2)

Дополнительные возможности

Компания FG Wilson предлагает ряд дополнительных возможностей, которые помогут удовлетворить любые ваши потребности в энергообеспечении. Возможности включают:

- обновление до норм Европейского сертификата соответствия
- большой выбор шумопоглощающих кожухов
- целый ряд панелей управления и панелей синхронизации для генераторных установок
- дополнительные устройства аварийной сигнализации и отключения
- большой ассортимент глушителей различных уровней снижения шума для выхлопной системы

Для получения дополнительной информации о стандартных и дополнительных возможностях для этого изделия обращайтесь к

Масса и размеры

Длина (L) мм (дюймов)	Ширина (W) мм (дюймов)	Высота (H) мм (дюймов)	Нетто кг (фунтов)	С заправкой кг (фунтов)
3500 (137,8)	1110 (43,7)	2158 (85,0)	2814 (6204)	2860 (6305)
Нетто (+ смазочное масло)		С заправкой (+ смазочное масло и охлаждающая жидкость)		

Характеристики в соответствии с ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 и NEMA MG-1/22. Показанная на иллюстрации генераторная установка может включать дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному заказу.

Компания FG Wilson располагает производственными мощностями в следующих странах:

Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия • США

Штаб-квартира FG Wilson находится в Северной Ирландии, все поставки осуществляются через дилерскую сеть по всему миру. Контактные данные о местном офисе продаж в вашей стране можно найти на веб-сайте FG Wilson по адресу: www.FGWilson.com

Технические данные двигателя		
Число цилиндров/Расположение:		6 / на одной л
Тактность:		4 такта
Диаметр цилиндра/ход поршня: мм (дюймов)		130,0 (5,1)/157,0 (6,2)
Впуск:		Турбонагнетатель, Обязанность Аа О
Метод охлаждения:		Водян
Тип регулятора:		Электронно
Класс регулирования:		ISO 8528 G2
Степень сжатия:		16.3:1
Рабочий объем: л (куб. дюймов)		12,5 (762,8)
Момент инерции, кг*м² (фунт/дюйм²)		2,77 (9465)
Электросистема двигателя:		
- Напряжение/Земля		24/отрицате
- Макс. ток зарядного генератора		70
Вес: кг (фунтов)	- Сухая масса	1301 (2868)
	- С заправкой	1351 (2978)

Рабочие характеристики	50 Гц	50 Гц
Частота вращения двигателя: об/мин.	1500	1800
Полная мощность двигателя: кВт (л.с.)		
- Основной	368,4 (494,0)	405,5 (544,0)
- Резервный	412,5 (553,0)	460,7 (618,0)
Среднее эффективное давление на поршень двигателя (BMEP), кПа (фунтов на кв. дюйм)		
- Основной	2357,0 (341,9)	2162,0 (313,6)
- Резервный	2639,0 (382,8)	2457,0 (356,3)

Топливная система	
Тип топливного фильтра:	Заменяемый элемент
Рекомендуемое топливо:	Дизельное топливо класс А2
Расход топлива: л/ч (ам. галл./ч)	

	110%	100%	75%	50%
Основной Нагрузка	Нагрузка	Нагрузка	Нагрузка	Нагрузка
50 Гц	90,1 (23,8)	81,6 (21,6)	63,7 (16,8)	44,9 (11,9)
60 Гц	102,8 (27,2)	92,8 (24,5)	73,5 (19,4)	52,3 (13,8)

	110%	100%	75%	50%
РезервныйНагрузка	Нагрузка	Нагрузка	Нагрузка	Нагрузка
50 Гц	90,1 (23,8)	70,5 (18,6)	49,7 (13,1)	
60 Гц	102,8 (27,2)	82,0 (21,7)	58,5 (15,5)	

(при использовании дизельного топлива удельной массой 0,85, соответствующего стандарту BS2869, класс А2)

Система воздухозабора	50 Гц	60 Гц
Тип воздушного фильтра:	Paper Element 15"	
Поток воздуха для горения: м³/мин. (куб. футов/мин.)		
- Основной	24,3 (858)	26,9 (950)
- Резервный	26,4 (932)	29,0 (1024)
Максимальное сопротивление на входе возду хадля горения: кПа (дюймов вод. ст.)	6,4 (25,7)	6,4 (25,7)

Система охлаждения		50 Гц	60 Гц
Емкость системы охлаждения: литров (ам. галлонов)		45,2 (11,9)	45,2 (11,9)
Тип водяного насоса:		центробежный	
Отвод тепла на воду и смазочное			
масло: (брит. тепловых ед./мин.)	- Основной	127,3 (7239)	146,4 (8326)
	- Резервный	139,9 (7956)	162,2 (9224)
Отвод тепла в помещении: Тепло, выделяемое двигателем и генератором			
кВт (брит. тепловых ед./мин.)	- Основной	34,0 (1934)	47,5 (2701)
	- Резервный	40,0 (2275)	65,8 (3742)

Мощность вентилятора радиатора: кВт (л.с.)	12,0 (16,1)	20,0 (26,8)
Поток охлаждающего воздуха для радиатора: м³/мин. (cfm) (куб. футов/мин.)	599,4 (21168)	742,8 (26232)
Макс. сопротивление воздуха Сна выходе из радиатора: Па (дюймов вод. ст.)	125 (0,5)	125 (0,5)

Рабочий температурный диапазон системы охлаждения составляет до 50°C (122°F). Для получения информации по мощностным характеристикам для конкретных условий эксплуатации на объекте обращайтесь к местному дилеру FG Wilson.

Смазочная система	
Тип масляного фильтра:	Экологический, Полный расход
Общий объем масла в системе: л (ам. галлонов)	40,0 (10,6)
Объем масла в поддоне картера: л (ам. галлонов)	38,0 (10,0)
Тип масла:	API CH4 SAE15W-40
Метод охлаждения:	Водян

Выхлопная система	50 Гц	60 Гц
Тип глушителя:	Industrial	
Модель и кол-во глушителей:	243-6273 (1)	
Перепад давления в глушителе: кПа (дюймов рт. ст.)	2,32 (0,685)	0,96 (0,283)
Уровень шумопонижения глушителя: дБ	11	20
Макс. допустимое противодавление: кПа (дюймов рт. ст.)	10,0 (3,0)	10,0 (3,0)
Поток выхлопных газов: м³/мин.		
(куб. футов/мин.)	- Основной	64,6 (2281) 67,5 (2384)
	- Резервный	72,5 (2560) 73,5 (2596)
Температура выхлопных газов: °C (°F)		
(куб. футов/мин.)	- Основной	630 (1166) 660 (1220)
	- Резервный	630 (1166) 660 (1220)

Общая информация

Документация

Полный комплект руководств по эксплуатации, обслуживанию и электросхем.

Стандарты для генераторных установок

Оборудование соответствует следующим стандартам: BS 5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22

Компания FG Wilson имеет полную аккредитацию по ISO 9001.

Гарантия

На все оборудование полностью распространяется гарантия изготовителя. Предусмотрены дополнительные сроки гарантии. Более подробные сведения по гарантии можно получить у местного представителя или на сайте компании www.FGWilson.com

Контактная информация дилера:



www.hited.ru
+7(495)789-38-00

Москва

ул. Красная Сосна, д. 3, стр. 1
тел.: +7 (495) 789-38-00
факс: +7 (495) 789-38-95
www.hited.ru
e-mail: info@hited.ru

Санкт-Петербург

просп. Обуховской обороны,
д. 38, лит. А
тел.: +7 (812) 448-98-17
факс: +7 (812) 448-98-18

Екатеринбург

ул. Щорса, д. 7
тел.: +7 (343) 221-01-31
факс: +7 (343) 221-01-32

Киев, Украина

ул. Новозабарская, д. 2/6,
офис 315
тел.: +38 (044) 501-91-17
факс: +38 (044) 501-89-48
www.hited.com.ua
e-mail: info@hited.com.ua

Самара

ул. 22 Партсъезда, 7А
тел.: +7 (846) 203-85-05
факс: +7 (846) 203-85-06

Краснодар

Ростовское шоссе, д. 14/2
тел.: +7 (861) 201-03-80
факс: +7 (861) 210-12-78

Алматы, Казахстан

просп. Рыскулова, д. 72
тел.: +7 (727) 294-11-10
факс: +7 (727) 294-25-88
www.hited.kz
e-mail: info@hited.kz

Вы можете оформить заявку или задать вопрос, написав нам на адрес: info@hited.ru

FG Wilson имеет производство в следующих странах:

Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия • США

FG Wilson (штаб-квартира в Северной Ирландии) ведет работу через свою Глобальную Дилерскую Сеть.

Для обращения в местное торговое представительство зайдите на сайт FG Wilson www.FGWilson.com

В связи с постоянным улучшением параметров своей продукции компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного оповещения.